
TKIFORCE
MATERIAL HANDLING

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ PRODUCT CATALOG

ПОГРУЗЧИКИ И СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

Надёжная техника. Поставки по всему миру.

Электрические и дизельные погрузчики, тележки для паллет, штабелёры, ричтраки, грузовые тележки и запчасти.

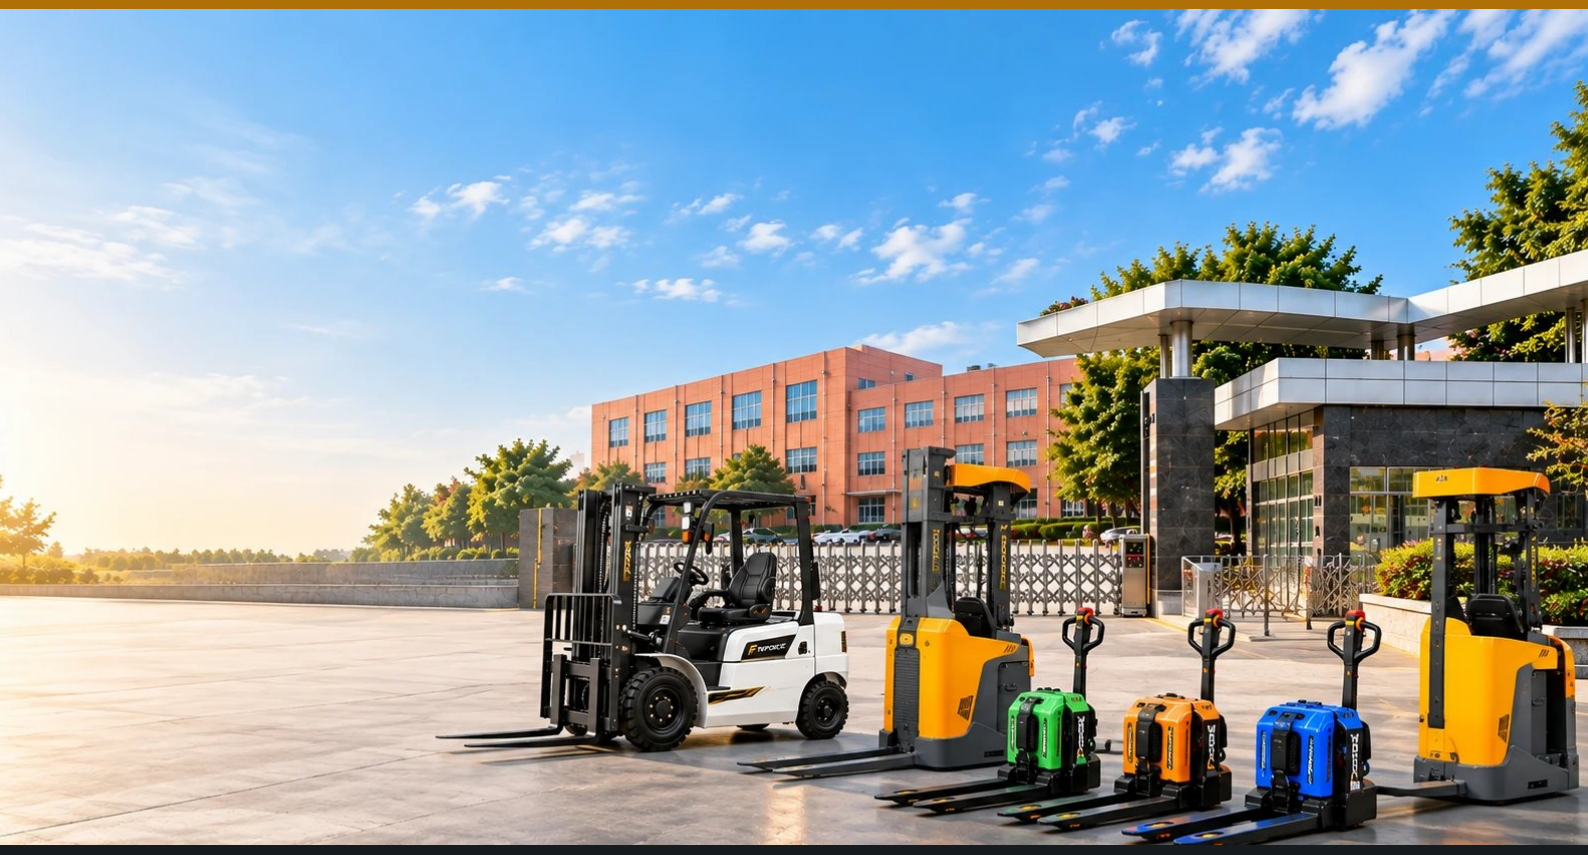

tkiforce.com | WhatsApp +86 131 3865 5332 | info@tkiforce.com

Кто мы

О компании TKIFORCE

TKIFORCE — бренд складской техники, поставляющий новое оборудование, решения для склада и запчасти клиентам на мировых рынках. Мы помогаем выбрать подходящий погрузчик, тележку для паллет, штабелёр или ричтрак, письменно подтверждаем спецификацию и отправляем заказы по всему миру с экспортными документами и послепродажной поддержкой.

Точная спецификация

Грузоподъёмность, опции и комплектация подтверждаются письменно до начала производства.

Гарантия 1 год

На всю продукцию TKIFORCE действует гарантия 1 год.

Экспорт по миру

Экспортные документы, погрузка и доставка в ваш пункт назначения.

Запчасти и поддержка

Поставка запчастей и техническая консультация после доставки.

НАША ПРОДУКЦИЯ

ТЕХНИКА В ОБЗОРЕ



6 моделей

Электропогрузчики

От 1,5 до 4,0 т, литиевая батарея



6 моделей

Дизельные погрузчики

От 2,5 до 5,0 т, двигатель Euro V



13 моделей

Электротележки

От 1,5 до 5 т, плюс специальные версии



3 модели

Электроштабелёры

Ручные, с платформой, самоподъёмные



1 модель

Ричтраки

Высота подъёма от 6 до 12 м



7 моделей

Вспомогательная техника

С кузовом, самосвальные, платформенные

Запчасти. Отдельный канал поставки запчастей: оригинальные и совместимые детали для погрузчиков и тележек для паллет с доставкой по всему миру — детали погрузчиков, электрика, гидравлика, детали двигателей, фильтры, аккумуляторы, контроллеры, зарядные устройства, колёса и шины.

Литиевые погрузчики с противовесом, от 1,5 до 4,0 т

Электропогрузчики



Литиевые электропогрузчики TKIFORCE с противовесом не дают локальных выбросов, имеют автоматическую трансмиссию и боковой сдвиг — для складов, производственных линий и зон погрузки. Линейка 1,5–4,0 т: компактная модель 1,5 т и серия TK-FE 2,5–4,0 т.

- Батарея 80 В, зарядное 100 А; ёмкость можно увеличить
- Мачта 3 м (2 секции); опция 4,5 м (2–3 секции)
- Пневматические шины; цельнолитые — опция
- Нулевые выбросы, гарантия 12 мес.

МОДЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Нагрузка	Батарея	Станд. мачта	Привод
TK-FE25-3	2,500 кг	80 В 280 А·ч литиевая батарея	Мачта 3 м, двухсекционная	Литиевый электропривод
TK-FE30-3	3,000 кг	80 В 280 А·ч литиевая батарея	Мачта 3 м, двухсекционная	Литиевый электропривод
TK-FE35-3	3,500 кг	80 В 280 А·ч литиевая батарея	Мачта 3 м, двухсекционная	Литиевый электропривод
TK-FE38-3	3,800 кг	80 В 320 А·ч литиевая батарея	Мачта 3 м, двухсекционная	Литиевый электропривод
TK-FE40-3	4,000 кг	80 В 460 А·ч литиевая батарея	Мачта 3 м, двухсекционная	Литиевый электропривод

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Трансмиссия	Автоматическая (опционально гидравлическая или электронная)
Станд. мачта	Мачта 3 м, двухсекционная
Опции мачты	Опционально двухсекционная 4,5 м или трёхсекционная; другие высоты по запросу
Боковой сдвиг	Боковой сдвиг в стандартной комплектации
Шины	Пневматические (стандарт), цельнолитые (опция)

Вилы	Стандартная длина вил; удлинение с шагом 150 мм
Гидроклапаны	3 или 4 секции, под двух- или трёхсекционную мачту
Выбросы	Нулевые выбросы
Гарантия	12 месяцев

Сертификация. CE: Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC и Директива по ЭМС 2014/30/EU, выдана уполномоченным органом EC UDEM. Сертификат относится к сертифицированной комплектации; применимый сертификат подтверждается по заказу. Габариты и вес подтверждаются для конкретной комплектации.

Мощные модели, от 2,5 до 5,0 т

Дизельные погрузчики



Дизельные погрузчики TKIFORCE — мощные машины с противовесом для площадок, заводов и логистики. Шесть моделей 2,5–5,0 т (TK-FD25-3 … TK-FD50-3), на каждой — дизель Euro V и автоматическая трансмиссия.

- Двигатель Euro V: Mitsubishi S4S или Isuzu C240
- Мачта 3 м (2 секции); опция 4,5 м (2–3 секции)
- Боковой сдвиг и пневмошины; цельнолитые — опция
- Гарантия 12 месяцев

МОДЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Нагрузка	Двигатель	Станд. мачта	Привод
TK-FD25-3	2,500 кг	Дизельный двигатель Euro V	Мачта 3 м, двухсекционная	Дизель
TK-FD30-3	3,000 кг	Дизельный двигатель Euro V	Мачта 3 м, двухсекционная	Дизель
TK-FD35-3	3,500 кг	Дизельный двигатель Euro V	Мачта 3 м, двухсекционная	Дизель
TK-FD38-3	3,800 кг	Дизельный двигатель Euro V	Мачта 3 м, двухсекционная	Дизель
TK-FD40-3	4,000 кг	Дизельный двигатель Euro V	Мачта 3 м, двухсекционная	Дизель
TK-FD50-3	5,000 кг	Дизельный двигатель Euro V	Мачта 3 м, двухсекционная	Дизель

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Трансмиссия	Автоматическая (опционально гидравлическая или электронная)
Станд. мачта	Мачта 3 м, двухсекционная
Опции мачты	Опционально двухсекционная 4,5 м или трёхсекционная; другие высоты по запросу
Боковой сдвиг	Боковой сдвиг в стандартной комплектации
Шины	Пневматические (стандарт), цельнолитые (опция)

Вилы	Стандартная длина вил; удлинение с шагом 150 мм
Гидроклапаны	3 или 4 секции, под двух- или трёхсекционную мачту
Выбросы	Euro V
Гарантия	12 месяцев

Сертификация. CE: Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC и Директива по ЭМС 2014/30/EU, выдана уполномоченным органом EC UDEM. Сертификат относится к сертифицированной комплектации; применимый сертификат подтверждается по заказу. Габариты и вес подтверждаются для конкретной комплектации.

С сопровождающим оператором и с платформой, от 1,5 до 5 т

Электротележки

Электрические тележки для паллет для ежедневных горизонтальных перемещений на складах, в зонах погрузки и на производственных линиях. На стандартных моделях доступны вилы длиной 1,2–2,0 м и шириной 550 или 680 мм. Спецификация подтверждается по заказу.



Электротележка 1,5 т

- Грузоподъёмность: 1 500 кг
- Привод: Электро 48 В 20 А·ч (стандарт: свинцово-кислотная, опция: литиевая)
- Размер вил: 1150 × 680 мм
- Собственный вес: 143 кг



Электротележка 2,0 т

- Грузоподъёмность: 2 000 кг
- Привод: литиевая батарея
- Длина вил 1,2–2,0 м; ширина 550 / 680 мм
- Опция: весы, исполнение для холодных складов



Внедорожная электротележка 3,0 т

- Грузоподъёмность: 3 000 кг
- Привод: Электро 48 В 32/45/52 А·ч
- Размер вил: 1210 × 680 мм
- Собственный вес: 210 / 223 / 230 кг



Внедорожная электротележка 3,5 т

- Грузоподъёмность: 3 500 кг
- Привод: Электро 48 В 30 А·ч, LiFePO4
- Размер вил: 1150 × 680 мм
- Собственный вес: 176 кг



Внедорожная электротележка 5,0 т

- Грузоподъёмность: 5 000 кг
- Привод: Электро 48 В 40 А·ч, LiFePO4
- Размер вил: 1150 × 680 мм
- Собственный вес: 181 кг



Электротележка с платформой оператора

- Грузоподъёмность: 2 000 / 2 500 / 3 000 кг
- С платформой, опционально складная платформа
- Батарея: 24 В свинцово-кислотная или литиевая
- Скорость движения 8,2 / 8,8 км/ч

Весы, высокий подъём, рулоны бумаги, повышенная проходимость, ручная

Специальные тележки для паллет

Специальные версии электрической тележки для паллет: для взвешивания, с приподнятыми вилами, для рулонов бумаги, широких паллет и неровных поверхностей (повышенной проходимости), а также надёжная ручная гидравлическая тележка.



Электротележка 2,0 т с весами

- Грузоподъёмность: 2 000 кг
- Встроенные электронные весы
- Привод: литиевая / свинцово-кислотная батарея
- Длина вил 1,2–2,0 м



Электротележка 3,5 т с весами

- Грузоподъёмность: 3 500 кг
- Встроенные электронные весы
- Привод: литиевая / свинцово-кислотная батарея
- Колёса из полиуретана / нейлона



Электротележка 5 т, высокий подъём

- Грузоподъёмность: 5 000 кг
- Высокий подъём, приподнятые опоры вил
- Литиевая батарея LiFePO4
- Для подъёма грузов и позиционирования на рабочем месте



Электротележка 5 т для рулонов бумаги

- Грузоподъёмность: 5 000 кг
- Исполнение для рулонов бумаги
- Электропривод
- Для погрузки рулонов бумаги



Электротележка 5 т, сверхширокие вилы

- Грузоподъёмность: 5 000 кг
- Исполнение со сверхшироким расстоянием вил
- Электропривод
- Для широких паллет и крупных грузов



Электротележка повышенной проходимости

- Электротележка повышенной проходимости
- Крупные выносные колёса, прочная рама
- Для неровного грунта и тяжёлых поверхностей
- Грузоподъёмность и батарея подтверждаются по заказу



Электротележка 2,0 т повышенной проходимости (оранжевая)

- Грузоподъёмность: 2 000 кг
- Оранжевая, крупные выносные колёса
- Для неровного грунта и тяжёлых поверхностей



Ручная гидравлическая тележка 3,0 т

- Грузоподъёмность: 3 000 кг, ручная гидравлика
- Длина вил 1220 мм (опционально до 2000 мм)
- Ширина вил 540 / 685 мм
- Колёса из нейлона / полиуретана

Работа на уровне стеллажей и в узких проходах

Штабелёры и ричтраки

Электроштабелёры поднимают паллеты на уровень стеллажей в компактных складах; ричтрак обслуживает высокие стеллажи в узких проходах.



Электроштабелёр 1,5 т

- Грузоподъёмность: 1 500 кг, с ручным управлением
- Литиевая батарея
- Опорные ноги, полиуретановые колёса
- Опции: регулируемые вилы, исполнение для холодных складов



Электроштабелёр с платформой оператора

- Модель CDD20K, грузоподъёмность 2 000 кг
- Высота подъёма от 2500 до 5600 мм
- Батарея 24 В 300 А·ч
- Опции: платформа оператора, электрическое рулевое управление



Полностью электрический самоподъёмный штабелёр

- Грузоподъёмность: 1 000 / 1 200 / 1 500 кг
- Высота подъёма 0,9–1,6 м
- Литиевая батарея 48 В 30 А·ч
- Рукоятка CANBUS с кодовым замком, пульт ДУ



Электрический ричтрак

- Грузоподъёмность: 1 600 кг
- Высота подъёма от 6 до 12 м
- Литиевая батарея, полиуретановые колёса
- Опции: камера, исполнение для холодных складов

Электрические тележки для заводов, складов и открытых площадок

Вспомогательная техника

Аккумуляторные тележки для перемещения материалов, деталей и отходов на короткие и средние расстояния. Тележки с кузовом и платформенные: двигатель 1 000 Вт, безопасная нагрузка 800–1 000 кг, 9–10 часов работы от одной зарядки.



Электротележка с кузовом

- Размер: 1460 x 690 x 980 мм
- Собственный вес: 195 кг
- Безопасная нагрузка 800–1 000 кг; двигатель 1 000 Вт
- Время работы 9–10 часов



Электротележка с кузовом (компактная)

- Размер: 1280 x 690 x 980 мм
- Собственный вес: 188 кг
- Безопасная нагрузка 800–1 000 кг; двигатель 1 000 Вт
- Время работы 9–10 часов



Длинная платформенная электротележка

- Размер: 1460 x 690 x 468 мм
- Собственный вес: 139 кг
- Безопасная нагрузка 800–1 000 кг; двигатель 1 000 Вт
- Время работы 9–10 часов



Короткая платформенная электротележка

- Размер: 1280 x 690 x 468 мм
- Собственный вес: 133 кг
- Безопасная нагрузка 800–1 000 кг; двигатель 1 000 Вт
- Время работы 9–10 часов



Четырёхсторонняя электротележка (самосвальная)

- Универсальная, с опрокидывающимся кузовом
- Аккумуляторная
- С ручным управлением / с платформой



Четырёхсторонняя платформенная электротележка (0,5 т)

- Грузоподъёмность: 500 кг
- Серия AR, четырёхсторонняя
- Платформа оператора



Электрическая самосвальная тележка

- Опрокидывающийся стальной кузов
- Аккумуляторная
- Для сыпучих материалов, мусора и отходов

Чтобы ваша техника работала

Запчасти

Запчасти — отдельный канал под брендом TKIFORCE. Когда технике требуется обслуживание, ремонт или бесперебойная работа, мы поставляем оригинальные и совместимые детали и отправляем их по всему миру.

КАТЕГОРИИ ЗАПЧАСТЕЙ

- **Детали погрузчиков**
- **Электрические детали**
- **Гидравлические детали**
- **Детали двигателей**
- **Фильтры**
- **Батарея**
- **Контроллеры**
- **Зарядные устройства**
- **Колёса и шины**
- **Аксессуары**
- **Расходники для ТО**

НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ

- **Оригинал и качество** — Оригинальные и высококачественные запасные части.
- **Старые и редкие модели** — Поддержка старых и менее распространённых моделей.
- **Экспортная упаковка** — Быстрая экспортная упаковка и отправка.
- **Проверка совместимости** — Техническая консультация по проверке совместимости.

КАК ЗАКАЗАТЬ НУЖНУЮ ДЕТАЛЬ

Если вы не уверены, какая деталь нужна, пришлите данные о машине — мы поможем определить деталь и проверим совместимость до заказа. Пожалуйста, укажите:

- Марку, модель и серийный номер машины
- Номер детали или чёткие фото детали с разных сторон
- Размеры, если они известны
- Количество и страну назначения

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ ОНЛАЙН

TKIFORCE.STORE

Оптовые и розничные заказы запчастей с доставкой по всему миру.

От заказа до доставки

Экспорт и логистика

TKIFORCE сопровождает зарубежных клиентов от выбора техники и подтверждения спецификации до проверки, экспортных документов, погрузки и отправки.

01

Запрос

Укажите тип техники, грузоподъёмность, назначение, количество и пункт назначения.

02

Подбор техники

Мы подберём подходящую технику и варианты комплектации.

03

Подтверждение спецификации

Технические характеристики, опции и требования подтверждаются письменно.

04

Проверка

Проверка и оформление документов выполняются в соответствии с согласованными требованиями заказа.

05

Экспорт и отправка

Экспортные документы, погрузка и международная перевозка организуются по согласованным условиям поставки.

06

Доставка и поддержка

После отгрузки TKIFORCE остаётся на связи для консультаций по технике и запчастям.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

В зависимости от заказа, пункта назначения и согласованного предложения возможны условия EXW, FOB, CIF и другие согласованные международные условия поставки.

EXW Франко-завод	Покупатель организует вывоз и перевозку с территории продавца.
FOB Франко-борт	Продавец передаёт товар на борт судна в указанном порту отгрузки.
CIF Страхование и фрахт	Продавец оплачивает фрахт и страхование до указанного порта назначения.

ДОКУМЕНТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Типовые экспортные документы: коммерческий инвойс, упаковочный лист, коносамент или авианакладная, сертификат происхождения (при необходимости) и руководство по эксплуатации. Точный набор зависит от заказа и пункта назначения.

Проверка перед отгрузкой: технику можно проверить на соответствие подтверждённой спецификации и комплектации заказа. При необходимости клиенту могут быть подготовлены протоколы проверки, фотографии и документы на отгрузку.

Гарантия: на всю продукцию TKIFORCE действует гарантия 1 год; после доставки доступны запчасти и техническая поддержка.

ЗАПРОС ЦЕНЫ

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

Укажите тип техники, грузоподъёмность, назначение, количество и пункт назначения. Мы порекомендуем подходящую комплектацию и подготовим предложение с экспортными условиями.

WhatsApp +86 131 3865 5332

Эл. почта info@tkiforce.com

Сайт tkiforce.com

Запчасти tkiforce.store

Спецификации, опции и комплектации подтверждаются по заказу. Изображения продукции приведены для иллюстрации. Габариты и вес подтверждаются для конкретной комплектации. TKIFORCE оставляет за собой право изменять спецификации без уведомления.