
TKIFORCE
MATERIAL HANDLING

产品目录 PRODUCT CATALOG

叉车及
物料搬运设备

可靠设备 · 全球供货

电动与柴油叉车、托盘搬运车、堆高车、前移式叉车、多用途车及配件。

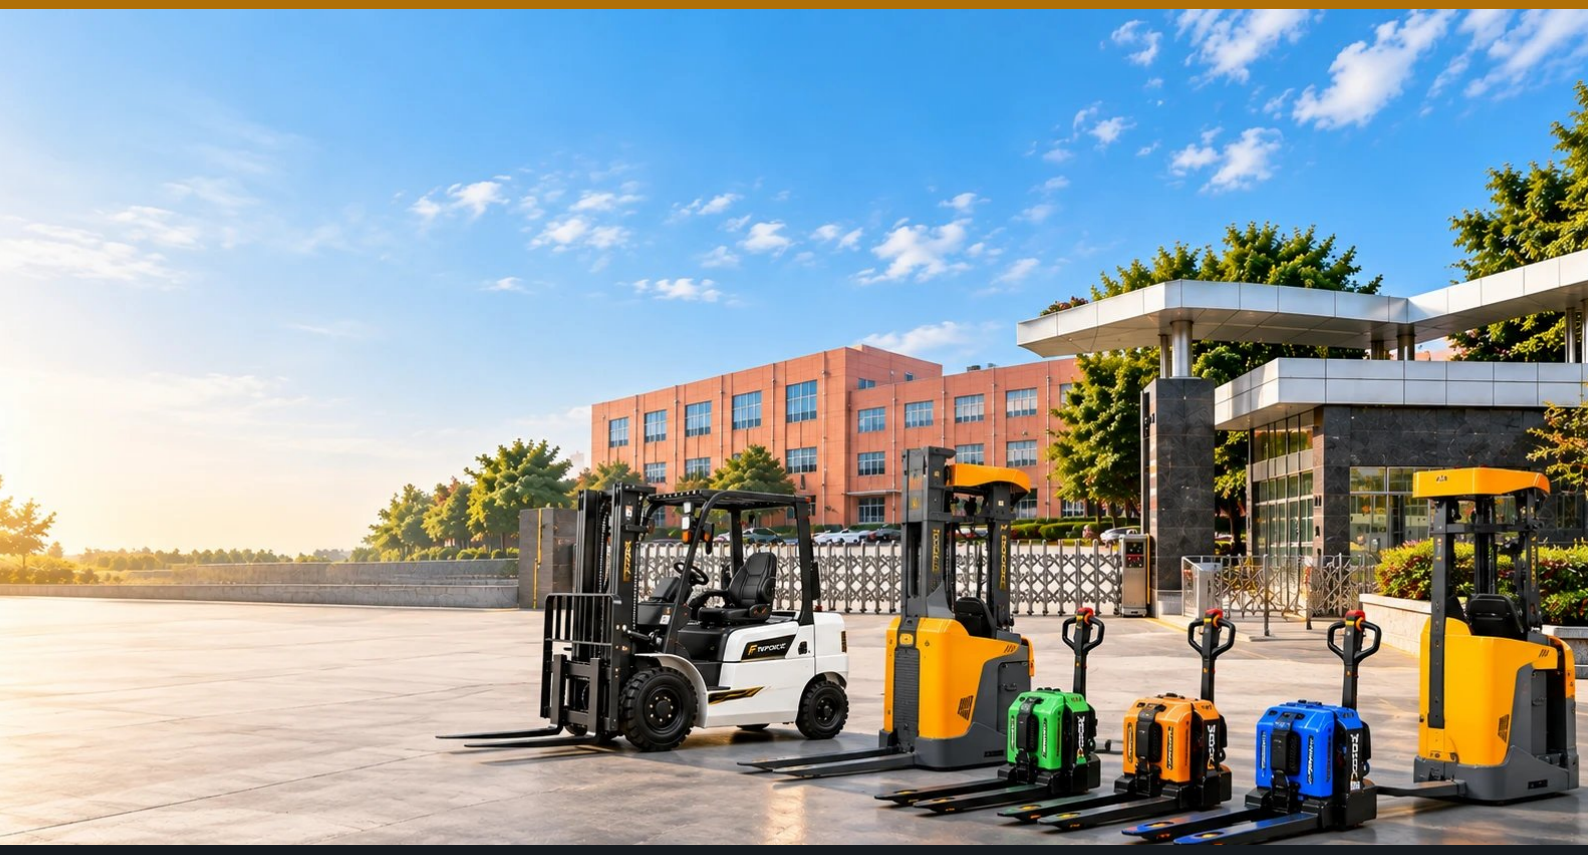

tkiforce.com | WhatsApp +86 131 3865 5332 | info@tkiforce.com

品牌简介

关于 TKIFORCE

TKIFORCE 是一个物料搬运设备品牌,面向全球市场供应全新设备、仓储解决方案和配件。我们帮助客户选择合适的叉车、托盘搬运车、堆高车或前移式叉车,以书面形式确认规格,并提供出口文件和售后支持,发货至全球。

规格书面确认

载荷、选配和配置在生产前以书面形式确认。

1年质保

所有 TKIFORCE 产品享受1年质保。

全球出口

出口文件、装柜和发运至您的目的地。

配件与支持

交货后提供配件供应和技术指导。

产品系列

设备一览



6 款

电动叉车

1.5 至 4.0 吨,锂电池



6 款

柴油叉车

2.5 至 5.0 吨,欧V发动机



13 款

电动托盘搬运车

1.5 至 5 吨,含特殊版本



3 款

电动堆高车

步行式、站驾式与自提升式



1 款

前移式叉车

起升高度 6 至 12 米



7 款

多用途车

箱式、翻斗和平板车

配件。专门的配件渠道为叉车和托盘搬运车提供原厂及兼容配件,全球发货:叉车配件、电气件、液压件、发动机配件、滤芯、电池、控制器、充电器、轮胎等。

锂电平衡重叉车,1.5 至 4.0 吨

电动叉车



TKIFORCE 锂电平衡重叉车零本地排放,配备自动变速箱和标配侧移器,适用于仓库、生产线和装卸区。系列覆盖 1.5 至 4.0 吨:紧凑型 1.5 吨车型,以及 2.5 至 4.0 吨的 TK-FE 系列。

- 80V 锂电池,配套 100A 充电器;可升级电池容量
- 标准3米两级门架;可选4.5米两级和三级门架
- 标配充气轮胎,可选实心轮胎
- 零排放,质保12个月

型号与主要规格

型号	额定载荷	电池	标准门架	动力
TK-FE25-3	2,500 公斤	80V 280Ah 锂电池	3米两级门架	锂电
TK-FE30-3	3,000 公斤	80V 280Ah 锂电池	3米两级门架	锂电
TK-FE35-3	3,500 公斤	80V 280Ah 锂电池	3米两级门架	锂电
TK-FE38-3	3,800 公斤	80V 320Ah 锂电池	3米两级门架	锂电
TK-FE40-3	4,000 公斤	80V 460Ah 锂电池	3米两级门架	锂电

标准配置

变速箱	自动变速箱(可选液力自动、电子自动)
标准门架	3米两级门架
门架选项	可选4.5米两级或三级门架;其他高度可按需提供
侧移器	标配侧移器
轮胎	充气轮胎(标配),实心轮胎(可选)
货叉	标准货叉长度;可按150毫米递增加长
液压阀	3路或4路液压阀,与两级/三级门架匹配
排放标准	零排放
质保	12个月

认证。CE:机械指令 2006/42/EC 和电磁兼容指令 2014/30/EU,由欧盟公告机构 UDEM 签发。认证适用于已认证的配置,适用证书按订单确认。尺寸和重量按配置确认。

重载型,2.5 至 5.0 吨

柴油叉车



TKIFORCE 柴油叉车是适用于堆场、工厂和物流场地的重载平衡重叉车。六个型号覆盖 2.5 至 5.0 吨(TK-FD25-3 至 TK-FD50-3),均配备欧V排放柴油发动机和自动变速箱。

- 欧V发动机,可选三菱 S4S 和五十铃 C240
- 标准3米两级门架;可选4.5米两级和三级门架
- 标配侧移器;标配充气轮胎,可选实心轮胎
- 质保12个月

型号与主要规格

型号	额定载荷	发动机	标准门架	动力
TK-FD25-3	2,500 公斤	欧V排放柴油发动机	3米两级门架	柴油
TK-FD30-3	3,000 公斤	欧V排放柴油发动机	3米两级门架	柴油
TK-FD35-3	3,500 公斤	欧V排放柴油发动机	3米两级门架	柴油
TK-FD38-3	3,800 公斤	欧V排放柴油发动机	3米两级门架	柴油
TK-FD40-3	4,000 公斤	欧V排放柴油发动机	3米两级门架	柴油
TK-FD50-3	5,000 公斤	欧V排放柴油发动机	3米两级门架	柴油

标准配置

变速箱	自动变速箱(可选液力自动、电子自动)
标准门架	3米两级门架
门架选项	可选4.5米两级或三级门架;其他高度可按需提供
侧移器	标配侧移器
轮胎	充气轮胎(标配),实心轮胎(可选)

货叉	标准货叉长度;可按150毫米递增加长
液压阀	3路或4路液压阀,与两级/三级门架匹配
排放标准	欧V
质保	12个月

认证。CE:机械指令 2006/42/EC 和电磁兼容指令 2014/30/EU,由欧盟公告机构 UDEM 签发。认证适用于已认证的配置,适用证书按订单确认。尺寸和重量按配置确认。

步行式与站驾式,1.5 至 5 吨

电动托盘搬运车

适用于仓库、装卸区和生产线的日常水平搬运。标准型号可选货叉长度 1.2 至 2.0 米,宽度 550 或 680 毫米。规格按订单确认。



1.5吨电动托盘搬运车

- 额定载荷:1,500 公斤
- 动力:电动 48V 20Ah(标配铅酸,可选锂电)
- 货叉尺寸:1150 × 680 毫米
- 自重:143 公斤



2.0吨电动托盘搬运车

- 额定载荷:2,000 公斤
- 动力:锂电池
- 货叉长度 1.2 至 2.0 米;宽度 550 / 680 毫米
- 可选:称重秤、冷库版



3.0吨越野电动托盘搬运车

- 额定载荷:3,000 公斤
- 动力:电动 48V 32/45/52Ah
- 货叉尺寸:1210 × 680 毫米
- 自重:210 / 223 / 230 公斤



3.5吨越野电动托盘搬运车

- 额定载荷:3,500 公斤
- 动力:电动 48V 30Ah 磷酸铁锂
- 货叉尺寸:1150 × 680 毫米
- 自重:176 公斤



5.0吨越野电动托盘搬运车

- 额定载荷:5,000 公斤
- 动力:电动 48V 40Ah 磷酸铁锂
- 货叉尺寸:1150 × 680 毫米
- 自重:181 公斤



站驾式电动托盘搬运车

- 载荷:2,000 / 2,500 / 3,000 公斤
- 站驾式,可选站立平台
- 电池:24V 铅酸或锂电池
- 行驶速度 8.2 / 8.8 公里/小时

称重、高举升、纸卷、越野、手动

特殊型托盘搬运车

电动托盘搬运车的特殊版本,适用于称重、加高货叉腿、纸卷、超宽托盘和崎岖地面,另有耐用的手动液压托盘搬运车。



2.0吨带称重电动托盘搬运车

- 额定载荷:2,000 公斤
- 集成电子称重系统
- 动力:锂电 / 铅酸
- 货叉长度 1.2 至 2.0 米



3.5吨带称重电动托盘搬运车

- 额定载荷:3,500 公斤
- 集成电子称重系统
- 动力:锂电 / 铅酸
- 聚氨酯 / 尼龙轮



5吨高举升电动托盘搬运车

- 额定载荷:5,000 公斤
- 高举升加高货叉腿
- 磷酸铁锂动力
- 适用于抬高搬运和工位对接



5吨纸卷电动托盘搬运车

- 额定载荷:5,000 公斤
- 纸卷专用配置
- 电动
- 适用于纸卷搬运



5吨超宽腿电动托盘搬运车

- 额定载荷:5,000 公斤
- 超宽腿配置
- 电动
- 适用于宽托盘和大件货物



越野电动托盘搬运车

- 越野电动托盘搬运车
- 大号外伸轮,坚固车架
- 适用于不平整和崎岖地面
- 载荷与电池按订单确认



2.0吨越野电动托盘搬运车(橙色)

- 额定载荷:2,000 公斤
- 橙色,大号外伸轮
- 适用于不平整和崎岖地面



3.0吨手动液压托盘搬运车

- 额定载荷:3,000 公斤,手动液压
- 货叉长度 1220 毫米(可选至 2000 毫米)
- 货叉宽度 540 / 685 毫米
- 尼龙 / 聚氨酯轮

货架层和窄通道作业

堆高车与前移式叉车

电动堆高车可在紧凑型仓库中将托盘堆至货架层;前移式叉车适用于窄通道高货架。



1.5吨电动堆高车

- 额定载荷:1,500 公斤,步行式
- 锂电池
- 支腿式,聚氨酯轮
- 可选:可调货叉、冷库版



站驾式电动堆高车

- 型号 CDD20K,额定载荷 2,000 公斤
- 起升高度 2500 至 5600 毫米
- 24V 300Ah 电池
- 可选:站立平台、电动转向



全电动自提升堆高车

- 额定载荷:1,000 / 1,200 / 1,500 公斤
- 起升高度 0.9 至 1.6 米
- 48V 30Ah 锂电池
- CANBUS 密码锁手柄,配遥控器



电动前移式叉车

- 额定载荷:1,600 公斤
- 起升高度 6 至 12 米
- 锂电池,聚氨酯轮
- 可选:摄像头、冷库版

适用于工厂、仓库和堆场的电动车

多用途车

电池驱动的运输车,用于在短、中距离搬运物料、零件和废料。箱式和平板车配备 1,000 瓦电机,安全载荷 800 至 1,000 公斤,单次充电工作 9 至 10 小时。



电动箱式搬运车

- 尺寸:1460 x 690 x 980 毫米
- 自重:195 公斤
- 安全载荷 800-1,000 公斤;1,000 瓦电机
- 工作时间 9-10 小时



电动箱式搬运车(紧凑型)

- 尺寸:1280 x 690 x 980 毫米
- 自重:188 公斤
- 安全载荷 800-1,000 公斤;1,000 瓦电机
- 工作时间 9-10 小时



电动长平板搬运车

- 尺寸:1460 x 690 x 468 毫米
- 自重:139 公斤
- 安全载荷 800-1,000 公斤;1,000 瓦电机
- 工作时间 9-10 小时



电动短平板搬运车

- 尺寸:1280 x 690 x 468 毫米
- 自重:133 公斤
- 安全载荷 800-1,000 公斤;1,000 瓦电机
- 工作时间 9-10 小时



电动四向多用途车(翻斗)

- 四向多用途车,翻斗
- 电池驱动
- 步行式 / 站驾式



电动四向平板车(0.5吨)

- 额定载荷:500 公斤
- AR 系列四向平板车
- 站立平台



电动翻斗车

- 电动翻斗车,翻转钢斗
- 电池驱动
- 适用于散料、碎屑和废料

让您的设备持续运转

配件

配件是 TKIFORCE 品牌下的专门渠道。当设备需要保养、维修或保持正常运行时,我们供应原厂及兼容配件,并发货至全球。

配件分类

- **叉车配件**
- **电气配件**
- **液压配件**
- **发动机配件**
- **滤芯**
- **电池**
- **控制器**
- **充电器**
- **轮胎与车轮**
- **附件**
- **保养配件**

您可以信赖

- **原厂与优质配件** 原厂及高品质替换配件。
- **老款及少见机型** 支持老款及不常见机型。
- **出口包装** 快速出口包装与发运。
- **兼容性核对** 提供兼容性核对的技术指导。

如何订购正确的配件

如果您不确定需要哪种配件,请将机器信息发给我们,我们会协助识别并在下单前核对兼容性。请提供:

- 机器的品牌、型号和序列号
- 配件编号,或从多个角度拍摄的清晰照片
- 尺寸(如有)
- 数量和目的国

在线配件订购

TKIFORCE.STORE 批发与零售配件订单,全球发货。

从订单到交付

出口与物流

TKIFORCE 为国际客户提供从产品选型、规格确认,到检验、出口文件、装柜和发运的全流程支持。

01

需求确认

告知设备类型、载荷、用途、数量和目的地。

02

产品选型

我们为您选择合适的设备和配置选项。

03

规格确认

技术规格、选配和要求以书面形式确认。

04

检验

按约定的订单要求完成检验和文件。

05

出口与发运

按约定的交货条款安排出口文件、装柜和国际运输。

06

交付与支持

发运后,TKIFORCE 继续提供产品指导和配件支持。

贸易条款

根据订单、目的地和约定报价,可提供的贸易与交货条款包括 EXW、FOB、CIF 及其他约定的国际贸易条款。

EXW 工厂交货	买方负责从卖方场所提货和运输。
FOB 船上交货	卖方在指定装运港将货物交至船上。
CIF 成本、保险加运费	卖方支付至指定目的港的运费和保险费。

文件与质量检查

常见出口文件:商业发票、装箱单、提单或空运单、原产地证书(如需)和操作手册。具体文件视订单和目的地而定。

发货前检查:可按已确认的订单规格和配置对设备进行检查。如适用,可为客户准备检验记录、照片和发运文件。

质保:所有 TKIFORCE 产品享受1年质保,交货后提供配件和技术支持。

TKIFORCE
MATERIAL HANDLING

询 价

告诉我们
您的需求

请告知设备类型、载荷、用途、数量和目的地。我们将推荐合适的配置,并提供含出口条款的报价。

WhatsApp +86 131 3865 5332

邮箱 info@tkiforce.com

网站 tkiforce.com

配件 tkiforce.store

规格、选配和配置按订单确认。产品图片仅供参考。尺寸和重量按配置确认。TKIFORCE 保留不另行通知而更新规格的权利。