
TKIFORCE
MATERIAL HANDLING

產品目錄 PRODUCT CATALOG

叉車及
物料搬運設備

可靠設備 · 全球供貨

電動與柴油叉車、托盤搬運車、堆高車、前移式叉車、多用途車及配件。

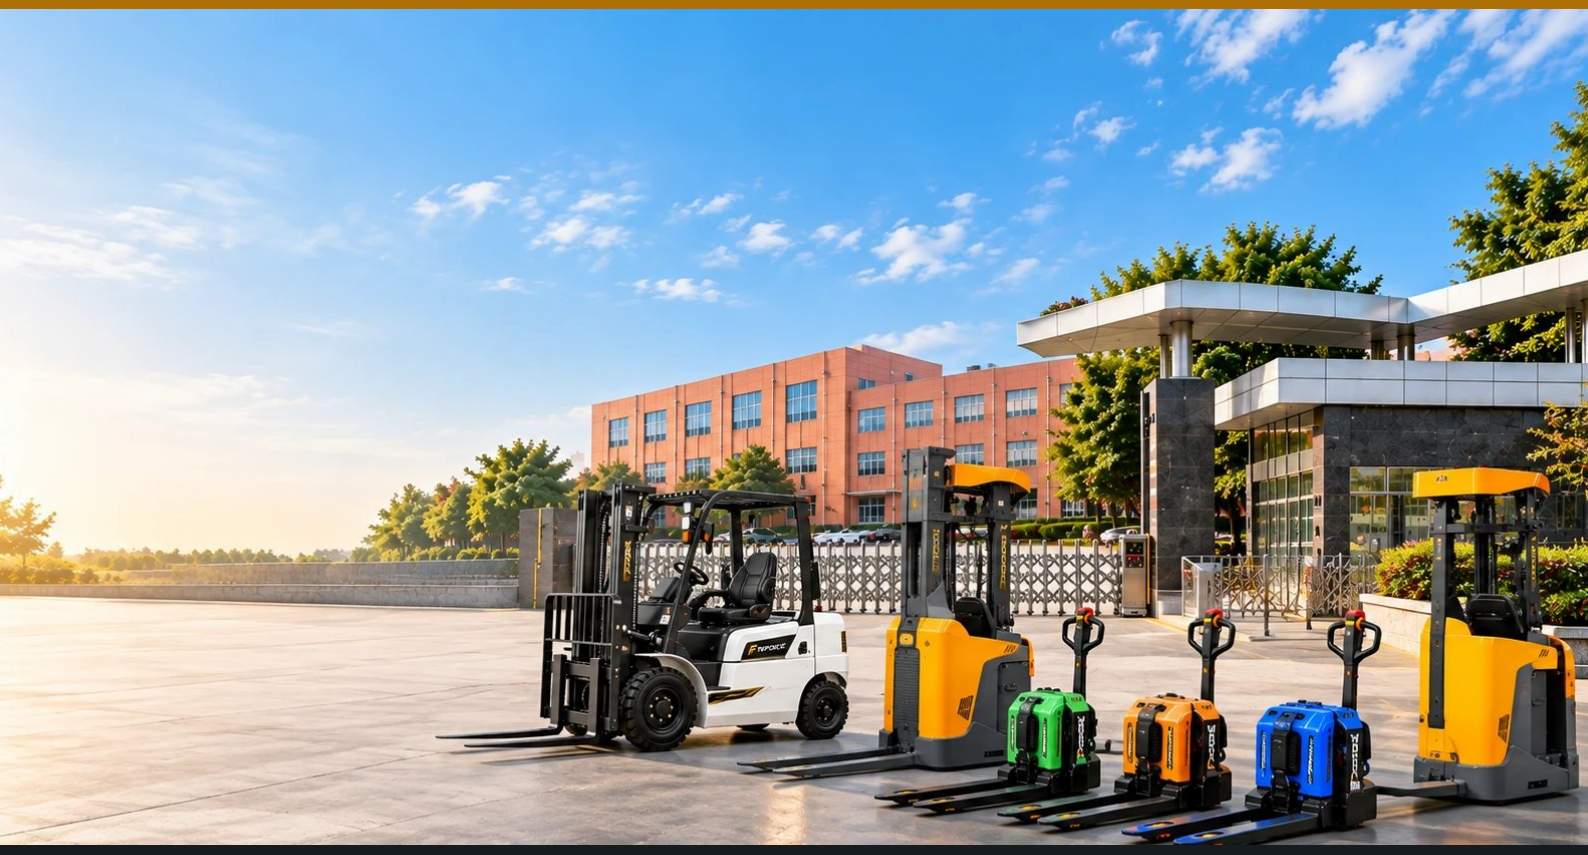

tkiforce.com | WhatsApp +86 131 3865 5332 | info@tkiforce.com

品牌簡介

關於 TKIFORCE

TKIFORCE 是一個物料搬運設備品牌,面向全球市場供應全新設備、倉儲解決方案和配件。我們幫助客戶選擇合適的叉車、托盤搬運車、堆高車或前移式叉車,以書面形式確認規格,並提供出口文件和售後支持,發貨至全球。

規格書面確認

載荷、選配和配置在生產前以書面形式確認。

1年質保

所有 TKIFORCE 產品享受1年質保。

全球出口

出口文件、裝櫃和發運至您的目的地。

配件與支持

交貨後提供配件供應和技術指導。

產品系列

設備一覽



6 款

電動叉車

1.5 至 4.0 噸,鋰電池



6 款

柴油叉車

2.5 至 5.0 噸,歐V發動機



13 款

電動托盤搬運車

1.5 至 5 噸,含特殊版本



3 款

電動堆高車

步行式、站駕式與自提升式



1 款

前移式叉車

起升高度 6 至 12 米



7 款

多用途車

箱式、翻門和平板車

配件。專門的配件渠道爲叉車和托盤搬運車提供原廠及兼容配件,全球發貨:叉車配件、電氣件、液壓件、發動機配件、濾芯、電池、控制器、充電器、輪胎等。

鋰電平衡重叉車,1.5 至 4.0 噸

電動叉車



TKIFORCE 鋰電平衡重叉車零本地排放,配備自動變速箱和標配側移器,適用於倉庫、生產線和裝卸區。系列覆蓋 1.5 至 4.0 噸:緊湊型 1.5 噸車型,以及 2.5 至 4.0 噸的 TK-FE 系列。

- 80V 鋰電池,配套 100A 充電器;可升級電池容量
- 標準3米兩級門架;可選4.5米兩級和三級門架
- 標配充氣輪胎,可選實心輪胎
- 零排放,質保12個月

型號與主要規格

型號	額定載荷	電池	標準門架	動力
TK-FE25-3	2,500 公斤	80V 280Ah 鋰電池	3米兩級門架	鋰電
TK-FE30-3	3,000 公斤	80V 280Ah 鋰電池	3米兩級門架	鋰電
TK-FE35-3	3,500 公斤	80V 280Ah 鋰電池	3米兩級門架	鋰電
TK-FE38-3	3,800 公斤	80V 320Ah 鋰電池	3米兩級門架	鋰電
TK-FE40-3	4,000 公斤	80V 460Ah 鋰電池	3米兩級門架	鋰電

標準配置

變速箱	自動變速箱(可選液力自動、電子自動)
標準門架	3米兩級門架
門架選項	可選4.5米兩級或三級門架;其他高度可按需提供
側移器	標配側移器
輪胎	充氣輪胎(標配),實心輪胎(可選)
貨叉	標準貨叉長度;可按150毫米遞增加長
液壓閥	3路或4路液壓閥,與兩級/三級門架匹配
排放標準	零排放
質保	12個月

認證。CE:機械指令 2006/42/EC 和電磁兼容指令 2014/30/EU,由歐盟公告機構 UDEM 籤發。認證適用於已認證的配置,適用證書按訂單確認。尺寸和重量按配置確認。

重載型,2.5 至 5.0 噸

柴油叉車



TKIFORCE 柴油叉車是適用於堆場、工廠和物流場地的重載平衡重叉車。六個型號覆蓋 2.5 至 5.0 噸(TK-FD25-3 至 TK-FD50-3),均配備歐V排放柴油發動機和自動變速箱。

- 歐V發動機,可選三菱 S4S 和五十鈴 C240
- 標準3米兩級門架;可選4.5米兩級和三級門架
- 標配側移器;標配充氣輪胎,可選實心輪胎
- 質保12個月

型號與主要規格

型號	額定載荷	發動機	標準門架	動力
TK-FD25-3	2,500 公斤	歐V排放柴油發動機	3米兩級門架	柴油
TK-FD30-3	3,000 公斤	歐V排放柴油發動機	3米兩級門架	柴油
TK-FD35-3	3,500 公斤	歐V排放柴油發動機	3米兩級門架	柴油
TK-FD38-3	3,800 公斤	歐V排放柴油發動機	3米兩級門架	柴油
TK-FD40-3	4,000 公斤	歐V排放柴油發動機	3米兩級門架	柴油
TK-FD50-3	5,000 公斤	歐V排放柴油發動機	3米兩級門架	柴油

標準配置

變速箱	自動變速箱(可選液力自動、電子自動)
標準門架	3米兩級門架
門架選項	可選4.5米兩級或三級門架;其他高度可按需提供
側移器	標配側移器
輪胎	充氣輪胎(標配),實心輪胎(可選)

貨叉	標準貨叉長度;可按150毫米遞增加長
液壓閥	3路或4路液壓閥,與兩級/三級門架匹配
排放標準	歐V
質保	12個月

認證。CE:機械指令 2006/42/EC 和電磁兼容指令 2014/30/EU,由歐盟公告機構 UDEM 籤發。認證適用於已認證的配置,適用證書按訂單確認。尺寸和重量按配置確認。

步行式與站駕式,1.5 至 5 噸

電動托盤搬運車

適用於倉庫、裝卸區和生產線的日常水平搬運。標準型號可選貨叉長度 1.2 至 2.0 米,寬度 550 或 680 毫米。規格按訂單確認。



1.5噸電動托盤搬運車

- 額定載荷:1,500 公斤
- 動力:電動 48V 20Ah(標配鉛酸,可選鋰電)
- 貨叉尺寸:1150 × 680 毫米
- 自重:143 公斤



2.0噸電動托盤搬運車

- 額定載荷:2,000 公斤
- 動力:鋰電池
- 貨叉長度 1.2 至 2.0 米;寬度 550 / 680 毫米
- 可選:稱重秤、冷庫版



3.0噸越野電動托盤搬運車

- 額定載荷:3,000 公斤
- 動力:電動 48V 32/45/52Ah
- 貨叉尺寸:1210 × 680 毫米
- 自重:210 / 223 / 230 公斤



3.5噸越野電動托盤搬運車

- 額定載荷:3,500 公斤
- 動力:電動 48V 30Ah 磷酸鐵鋰
- 貨叉尺寸:1150 × 680 毫米
- 自重:176 公斤



5.0噸越野電動托盤搬運車

- 額定載荷:5,000 公斤
- 動力:電動 48V 40Ah 磷酸鐵鋰
- 貨叉尺寸:1150 × 680 毫米
- 自重:181 公斤



站駕式電動托盤搬運車

- 載荷:2,000 / 2,500 / 3,000 公斤
- 站駕式,可選站立平臺
- 電池:24V 鉛酸或鋰電池
- 行駛速度 8.2 / 8.8 公裏/小時

稱重、高舉升、紙卷、越野、手動

特殊型托盤搬運車

電動托盤搬運車的特殊版本,適用於稱重、加高貨叉腿、紙卷、超寬托盤和崎嶇地面,另有耐用的手動液壓托盤搬運車。



2.0噸帶稱重電動托盤搬運車

- 額定載荷:2,000 公斤
- 集成電子稱重系統
- 動力:鋰電 / 鉛酸
- 貨叉長度 1.2 至 2.0 米



3.5噸帶稱重電動托盤搬運車

- 額定載荷:3,500 公斤
- 集成電子稱重系統
- 動力:鋰電 / 鉛酸
- 聚氨酯 / 尼龍輪



5噸高舉升電動托盤搬運車

- 額定載荷:5,000 公斤
- 高舉升加高貨叉腿
- 磷酸鐵鋰動力
- 適用於抬高搬運和工位對接



5噸紙卷電動托盤搬運車

- 額定載荷:5,000 公斤
- 紙卷專用配置
- 電動
- 適用於紙卷搬運



5噸超寬腿電動托盤搬運車

- 額定載荷:5,000 公斤
- 超寬腿配置
- 電動
- 適用於寬托盤和大件貨物



越野電動托盤搬運車

- 越野電動托盤搬運車
- 大號外伸輪,堅固車架
- 適用於不平整和崎嶇地面
- 載荷與電池按訂單確認



2.0噸越野電動托盤搬運車(橙色)

- 額定載荷:2,000 公斤
- 橙色,大號外伸輪
- 適用於不平整和崎嶇地面



3.0噸手動液壓托盤搬運車

- 額定載荷:3,000 公斤,手動液壓
- 貨叉長度 1220 毫米(可選至 2000 毫米)
- 貨叉寬度 540 / 685 毫米
- 尼龍 / 聚氨酯輪

堆高車與前移式叉車

電動堆高車可在緊湊型倉庫中將托盤堆至貨架層;前移式叉車適用於窄通道高貨架。



1.5噸電動堆高車

- 額定載荷:1,500 公斤,步行式
- 鋰電池
- 支腿式,聚氨酯輪
- 可選:可調貨叉、冷庫版



站駕式電動堆高車

- 型號 CDD20K,額定載荷 2,000 公斤
- 起升高度 2500 至 5600 毫米
- 24V 300Ah 電池
- 可選:站立平臺、電動轉向



全電動自提升堆高車

- 額定載荷:1,000 / 1,200 / 1,500 公斤
- 起升高度 0.9 至 1.6 米
- 48V 30Ah 鋰電池
- CANBUS 密碼鎖手柄,配遙控器



電動前移式叉車

- 額定載荷:1,600 公斤
- 起升高度 6 至 12 米
- 鋰電池,聚氨酯輪
- 可選:攝像頭、冷庫版

適用於工廠、倉庫和堆場的電動車

多用途車

電池驅動的運輸車,用於在短、中距離搬運物料、零件和廢料。箱式和平板車配備 1,000 瓦電機,安全載荷 800 至 1,000 公斤,單次充電工作 9 至 10 小時。



電動箱式搬運車

- 尺寸:1460 x 690 x 980 毫米
- 自重:195 公斤
- 安全載荷 800-1,000 公斤;1,000 瓦電機
- 工作時間 9-10 小時



電動箱式搬運車(緊湊型)

- 尺寸:1280 x 690 x 980 毫米
- 自重:188 公斤
- 安全載荷 800-1,000 公斤;1,000 瓦電機
- 工作時間 9-10 小時



電動長平板搬運車

- 尺寸:1460 x 690 x 468 毫米
- 自重:139 公斤
- 安全載荷 800-1,000 公斤;1,000 瓦電機
- 工作時間 9-10 小時



電動短平板搬運車

- 尺寸:1280 x 690 x 468 毫米
- 自重:133 公斤
- 安全載荷 800-1,000 公斤;1,000 瓦電機
- 工作時間 9-10 小時



電動四向多用途車(翻鬥)

- 四向多用途車,翻鬥
- 電池驅動
- 步行式 / 站駕式



電動四向平板車(0.5噸)

- 額定載荷:500 公斤
- AR 系列四向平板車
- 站立平臺



電動翻鬥車

- 電動翻鬥車,翻轉鋼鬥
- 電池驅動
- 適用於散料、碎屑和廢料

讓您的設備持續運轉

配件

配件是 TKIFORCE 品牌下的專門渠道。當設備需要保養、維修或保持正常運行時,我們供應原廠及兼容配件,並發貨至全球。

配件分類

叉車配件	**電氣配件**	**液壓配件**	**發動機配件**
濾芯	**電池**	**控制器**	**充電器**
輪胎與車輪	**附件**	**保養配件**	

您可以信賴

- **原廠與優質配件** 原廠及高品質替換配件。
- **老款及少見機型** 支持老款及不常見機型。
- **出口包裝** 快速出口包裝與發運。
- **兼容性核對** 提供兼容性核對的技術指導。

如何訂購正確的配件

如果您不確定需要哪種配件,請將機器信息發給我們,我們會協助識別並在下單前核對兼容性。請提供:

- 機器的品牌、型號和序列號
- 配件編號,或從多個角度拍攝的清晰照片
- 尺寸(如有)
- 數量和目的國

在線配件訂購

TKIFORCE.STORE 批發與零售配件訂單,全球發貨。

從訂單到交付

出口與物流

TKIFORCE 爲國際客戶提供從產品選型、規格確認,到檢驗、出口文件、裝櫃和發運的全流程支持。

01
需求確認

告知設備類型、載荷、用途、數量和目的地。

02
產品選型

我們爲您選擇合適的設備和配置選項。

03
規格確認

技術規格、選配和要求以書面形式確認。

04
檢驗

按約定的訂單要求完成檢驗和文件。

05
出口與發運

按約定的交貨條款安排出口文件、裝櫃和國際運輸。

06
交付與支持

發運後,TKIFORCE 繼續提供產品指導和配件支持。

貿易條款

根據訂單、目的地和約定報價,可提供的貿易與交貨條款包括 EXW、FOB、CIF 及其他約定的國際貿易條款。

EXW 工廠交貨	買方負責從賣方場所提貨和運輸。
FOB 船上交貨	賣方在指定裝運港將貨物交至船上。
CIF 成本、保險加運費	賣方支付至指定目的港的運費和保險費。

文件與質量檢查

常見出口文件:商業發票、裝箱單、提單或空運單、原產地證書(如需)和操作手冊。具體文件視訂單和目的地而定。

發貨前檢查:可按已確認的訂單規格和配置對設備進行檢查。如適用,可爲客戶準備檢驗記錄、照片和發運文件。

質保:所有 TKIFORCE 產品享受1年質保,交貨後提供配件和技術支持。

TKIFORCE
MATERIAL HANDLING

詢 價

告訴我們
您的需求

請告知設備類型、載荷、用途、數量和目的地。我們將推薦合適的配置,並提供含出口條款的報價。

WhatsApp	+86 131 3865 5332
郵箱	info@tkiforce.com
網站	tkiforce.com
配件	tkiforce.store

規格、選配和配置按訂單確認。產品圖片僅供參考。尺寸和重量按配置確認。TKIFORCE 保留不另行通知而更新規格的權利。